


EX TEC[®] SNOOPER 4 | Prístroj v nevybušnom prevedení pre lokalizáciu únikov na vnútorných inštaláciách

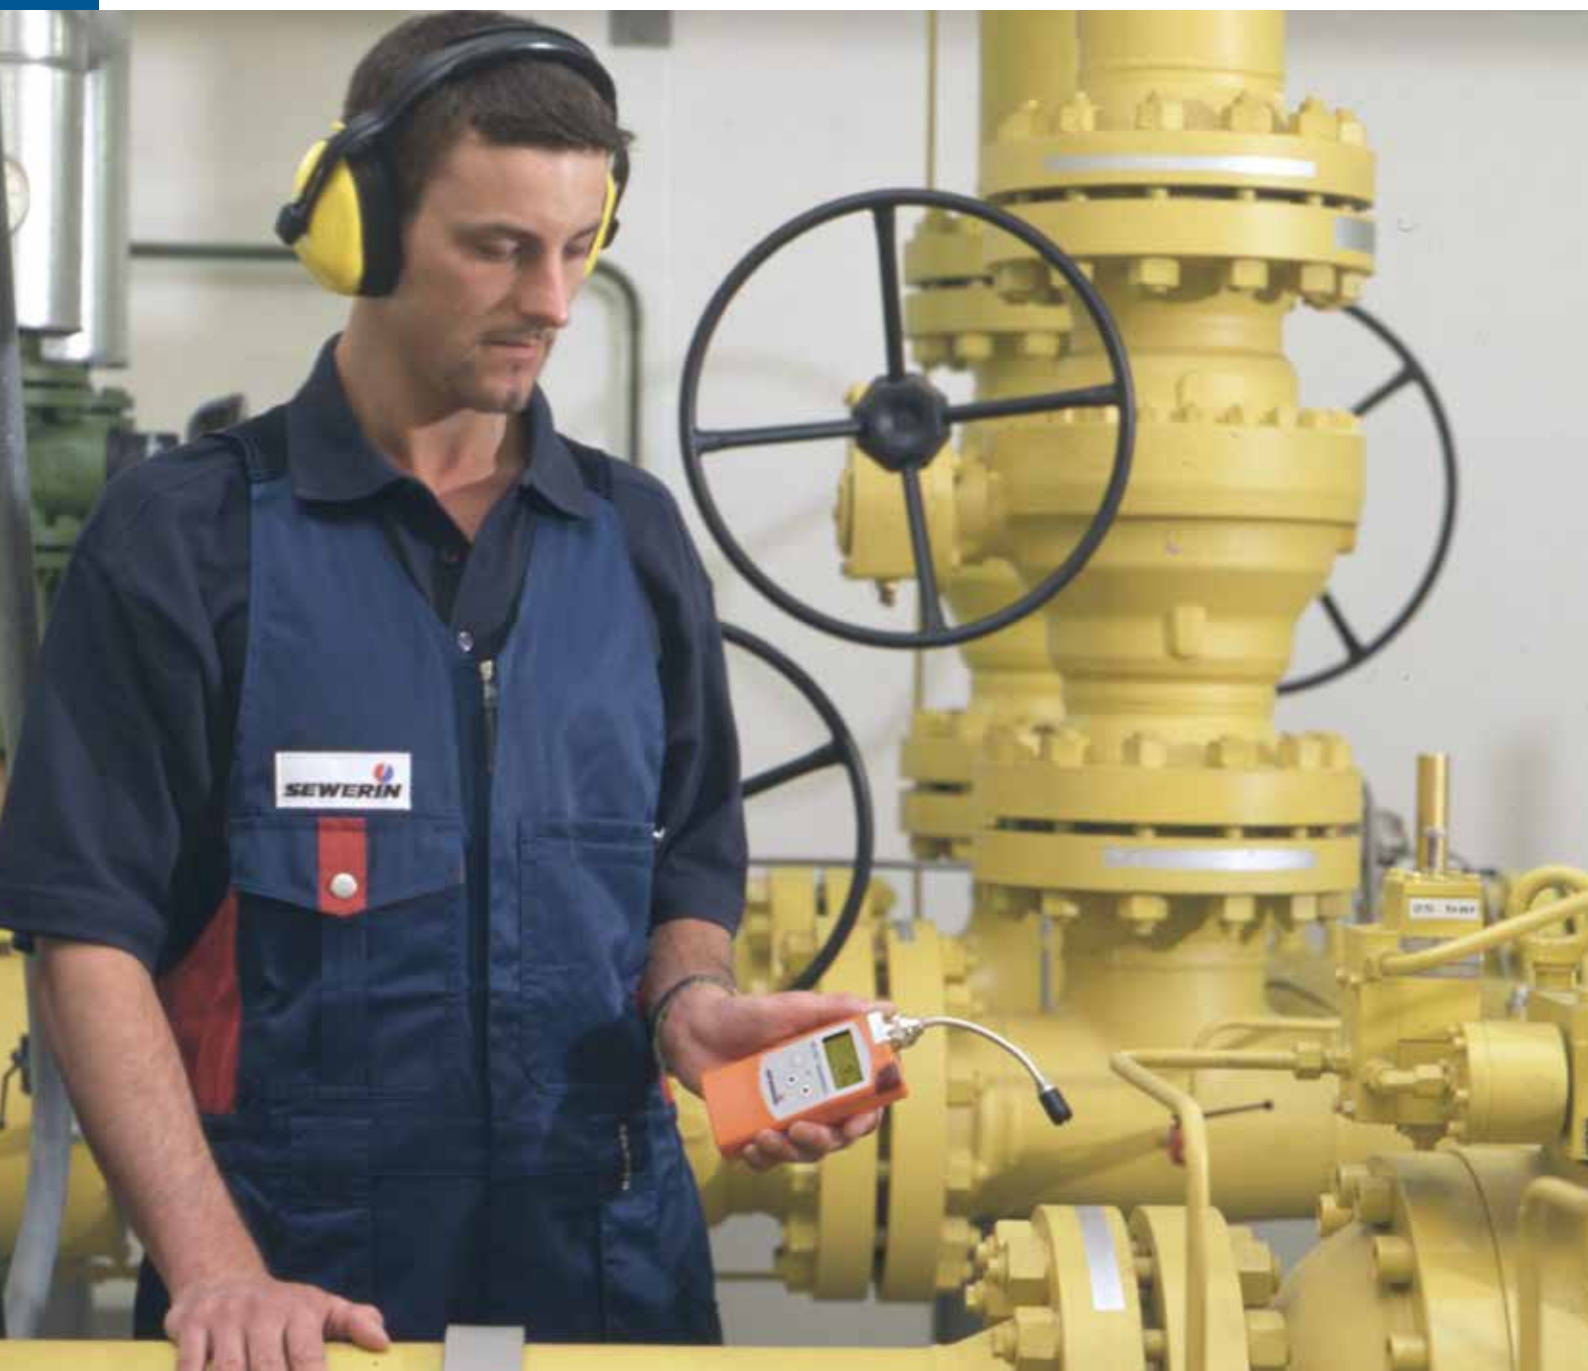

Prečo chcieť EX-TEC® SNOOPER 4?

Modulárna koncepcia EX-TEC® SNOOPER 4 umožňuje zariadenie získať hneď v niekoľkých možných konfiguráciách, napr. s čerpadlom alebo bez neho. Prístroj je navyše možné kalibrovať na viacero plynov, medzi ktorými sa dá jednoducho v okamžiku prepínať.

Možnosti využitia

- Lokalizácia drobných netesností na vnútorných rozvodoch plynu v budovách
- Meranie koncentrácie v priestore (typicky v bytoch pri hľadaní únikov plynu.)

Vlastnosti prístroja

- Veľký podsvietený displej
- Automatický test funkčnosti pri zapnutí
- Jednoduché ovládanie
- Optická a akustická signalizácia
- Nastaviteľné hodnoty alarmu
- Čidlá s tepelnou kompenzáciou
- Prehľadné vnútorné menu
- PIN kódom chránené menu pre konfiguráciu prístroja
- Možnosť zvoliť typ meraného horľavého plynu užívateľom (možnosti): metán, propán, bután, hexán, nonán, vodík, letecký benzín
- Certifikát o konštrukčnom prevedení podľa EC:
ATEX 100a Smernica: 94/9/EG Číslo skúšky: TÜV 09
ATEX 555077 X Označenie: II2G EX d e ib IIB T4
základný prístroj bez ochranného obalu pre CH₄, C₃H₈, C₄H₁₀, C₆H₁₄, C₉H₂₀, letecký benzín; II2G EX d e ib IIC T4 základný prístroj s ochranným obalom – všetky zmienené plyny + H₂



Rozsah merania senzorov

- Dostupné typy kalibrácií: metán CH₄, propán C₃H₈, bután C₄H₁₀, hexán C₆H₁₄, nonán C₉H₂₀, kerozín (letecký benzín)
- Ppm senzor pre meranie metánu
- Polovodičový senzor pre meranie v rozsahu 0 – 22.000 ppm (0 – 2,2 Vol.% = 50 %DMV)

Voliteľné príslušenstvo

- Kožený obal
- Niekoľko typov sond podľa aplikácie
- Zariadenie pre overenie správnej funkcie prístroja
- Testovacie vybavenie pre overenie funkcie detektora

