

Hydrant Test Meter Flowmaster 250DL

Přenosný průtokoměr s měřením tlaku a záznamem dat

Flowmaster 250DL je určen pro měření hodnot tlaku a průtoku na jakémkoliv typu hydrantu, a to včetně záznamu dat s následným reportem naměřených hodnot.

Vestavěná paměť pojme až 360 hodin záznamu, načtež data lze velmi jednoduše stáhnout do PC, kde lze využít přednastavené šablony reportů a grafů.

Aplikace

- Testování
 - Hydrantů
 - Čerpadel
 - Hadic
- Proplachy

Vlastnosti


- Velmi jednoduché použití
- Výstup v podobě reportu
- Robustní provedení – žádné pohyblivé součásti
- Přenosný, napájený pomocí nabíjecích baterií s možností připojit na všechny typy hydrantů





Software

Jednoduše pomocí USB kabelu přenesete naměřená data do PC. Součástí dodávky je software, díky kterému budete schopni doložit výsledky měření v protokolech a grafech. Navíc můžete využít export dat do Wordu či Excelu v grafické formě (bitmap).

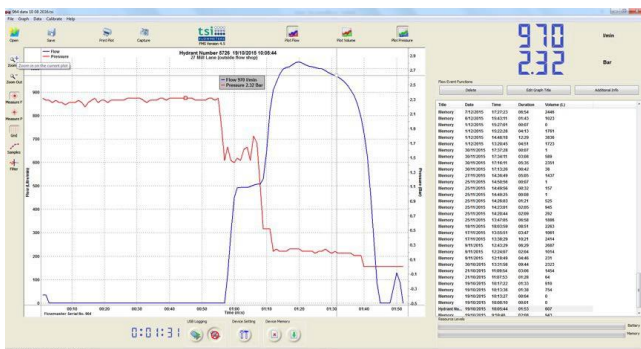

Příslušenství

Převážní kufr

Rozměry
42 x 64 x 39 cm.
Hmotnost 7 kg.



Kulový ventil





Technická specifikace

Napájení:	Vestavěná baterie, 12 V DC, 2,2 Ah, dodávka vč. nabíječky
Provozní teplota:	-10°C až +50 °C
Připojení:	B. S. rychlospojky
Rozměry:	21 x 24 x 39 cm
Hmotnost:	12,5 kg
Barva:	červená, RAL 3000/hliník

Průtokoměr

Typ:	Elektromagnetická indukce
Rozsah:	30 – 3.000 litrů za minutu
Přesnost měření:	30 – 750 l/min ± 15 l/min; >750 l/min ± 2%
Standardní funkce:	displej zobrazující aktuální hodnotu průtoku, zobrazení celkového množství protečené vody
LCD displej:	4 číslicový, velikost znaků 1,8 cm, s podsvětlením

Tlakoměr

Rozsah měření:	0 – 16 bar ± 1%
Maximální tlak:	25 bar
LED displej:	3 číslicový, velikost znaků 1,5 cm